
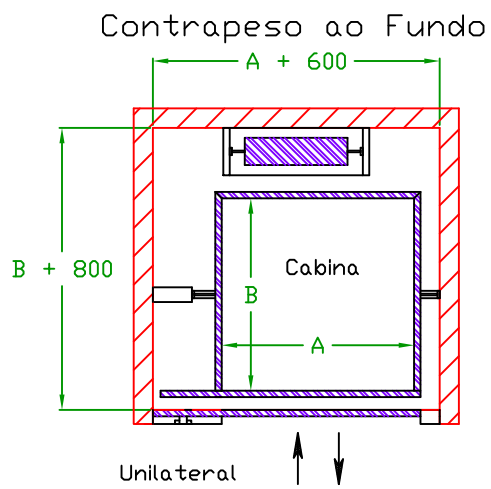
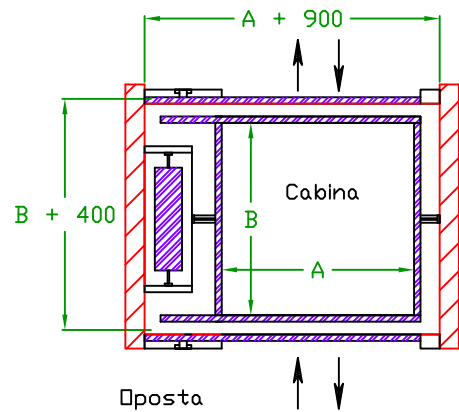


- ELEVADOR DE CARGA Convencional ENGETAX**
- Capacidade de Carga: 300 kg a 5.000 kg (ou mais)
 - Dimensões Cabina: Conforme a necessidade
 - Número de paradas: Conforme a necessidade
 - Portas: Bus, Pantográfica ou Guillotina (altera medidas)
 - Portas Automáticas opcionais (altera medidas)
 - Entrada/Saída: Unilateral ou Oposta (90° só hidráulico)
 - Acabamentos: Pintura Anticorrosiva ou Aço Inox
 - Velocidade: 10m/min (padrão) ou 20m/min (vuvf ou hidráulico)
 - Tensão de Alimentação: 220/380/440 V trifásico
 - Opcional: Torre Metálica Autoportante (dispensa a caixa de corrida em alvenaria) (+ 100mm em cada dimensão para recorte da laje/poço)

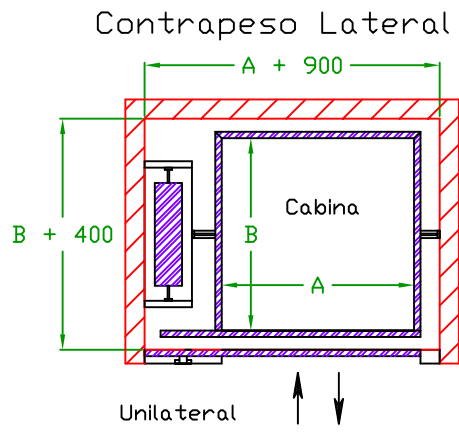

Para outras configurações consulte a ENGETAX.

ENGETAX ELEVADORES				
Elev de Carga Convencional				
DATA	ESCALA	MEDIDAS	NUMERO	FL
Maio/2008	sem	mm	INDL-INDF	1/1